

СВЕТИЛЬНИКИ LTD-EXPLORER

ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Встраиваемый светодиодный светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи (CRI>90).
- В светильнике используется удобный механизм наклона и поворота светового модуля.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 180–240 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	38°
Индекс цветопередачи	CRI>90
Угол поворота светоизлучающего модуля	350°
Угол наклона светоизлучающего модуля	45°
Срок службы*	30 000 ч
Степень пылевлагозащиты	IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-10... +50 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

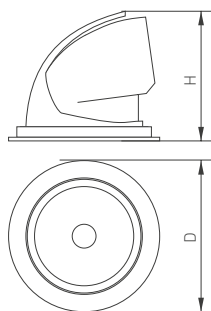


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Размеры корпуса, D×H	Диаметр отверстия для установки	Световой поток	Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	Цвет корпуса	Цветовая тем-ра*	Цвет свечения
024026	LTD-EXPLORER-R100-12W Warm3000	Ø99×85 мм	Ø90 мм	960–1080 лм	12 Вт	белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
034521	LTD-EXPLORER-R100-12W Warm3000					черный		
024027	LTD-EXPLORER-R100-12W Day4000					белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
034520	LTD-EXPLORER-R100-12W Day4000					черный		
026836	LTD-EXPLORER-R100-12W Day5000					белый	5000 К	Белый дневной, для офисов и магазинов
024028	LTD-EXPLORER-R100-12W White6000					белый	6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов
024031	LTD-EXPLORER-R130-20W Warm3000	Ø129×115 мм	Ø120 мм	1600–1800 лм	20 Вт	белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
034523	LTD-EXPLORER-R130-20W Warm3000					черный		
024030	LTD-EXPLORER-R130-20W Day4000					белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
034522	LTD-EXPLORER-R130-20W Day4000					черный		
026837	LTD-EXPLORER-R130-20W Day5000					белый	5000 К	Белый дневной, для офисов и магазинов
024029	LTD-EXPLORER-R130-20W White6000					белый	6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов
024025	LTD-150WH-EXPLORER-30W Warm White 38deg	Ø148×140 мм	Ø140 мм	2200–2500 лм	30 Вт	белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
023683	LTD-150WH-EXPLORER-30W Day White 38deg					белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
026838	LTD-150WH-EXPLORER-30W Day5000 38deg					белый	5000 К	Белый дневной, для офисов и магазинов
024024	LTD-150WH-EXPLORER-30W White 38deg					белый	6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вырежьте отверстие по размерам, указанным в таблице.
- Подключите к светильнику драйвер из комплекта поставки (используется специальный коаксиальный разъем с фиксацией).
- Подключите к драйверу обесточенные провода сетевого питания AC 230 В (L — «фаза», N — «ноль»).
- Отведите крепежные пружины светильника вверх и установите светильник и драйвер в подготовленное отверстие.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

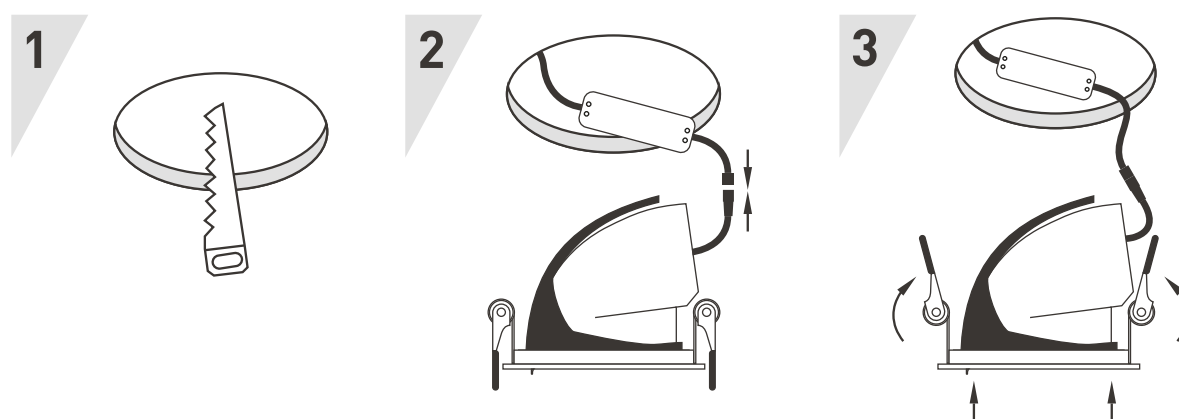


Рис. 2. Установка и подключение светильника